

Gazze lar cd. Hac ilyas mh. Düz sk. Murat Apt. No:36
Tel: 0 224 251 17 38 Fax: 0 224 251 17 52
Osmangazi/BURSA

<http://www.gimeselektronik.com/> info@gimeselektronik.com/

TANIM VE MODEL

G MES Model metal kütle dedektörü Endüstriyel kapılar, bariyer sistemleri ve giri kontrol sistemleri için ideal bir çözüm olu turur.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün ad	Manyetik loop	Çali ma sıcakli i	-30C/+60 C
Ayarlama	Otomatik		
Bekleme Süresi	Timer mod- uzun mod	Maks. Kontak Akimi	230 V AC / 2A
İndüktans Aralı i	20MH -1000MH	LED Göstergeler	Ye il LED power
Hassasiyet	0.005%-0.5%	Ba lanti	K rm z LED out
Çali ma Voltajı	12-24 AC/DC	Boyutlar	Standart 11 pin
Çali ma Frekansı	48-60HZ	A ırlık	RAL11 konnektör
Güç	2.5 VA	Tepki süresi	77(H)*35(W)*86(D) (200gr) 19ms

BA LANTI

NOT:BOB N ÖLÇÜLER

2 metre 70cm 4 tur
3 metre 60cm 4 tur
4 metre 50cm 3 tur

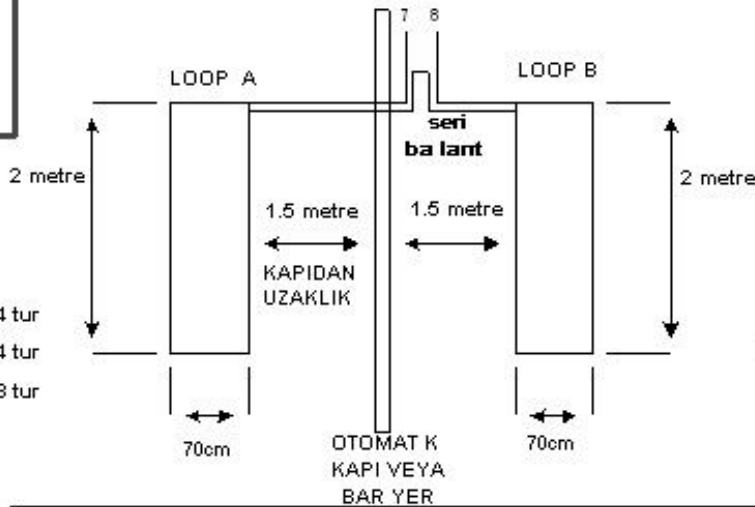

YER DURUMU:1 veya 0.75 mm NYAF kablo kullanilir 5 cm yer derinli i vard r kabloyu 4 spir dola tirilerek üzerine silikon s k l r.Kablo kontrol panosuna burgulu ekilde çekilmesine dikkat edilmelidir.


Not: kablo mümkün oldu u kadar metal aksam ve harmonik olu acak ortamlardan uzak tutulmal d r,giri ten ve çiki tan kontrol için bobinler cihaza seri ba lanır.

SOKET BA LANTISI

PANO Ç ÖRGÜLÜ

Bobin

kontrol sistem start input

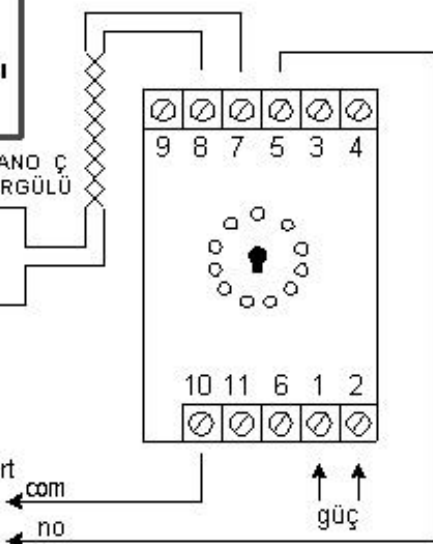

Pin 1	Besleme voltajı
Pin 2	Besleme voltajı
Pin 3	B / Röle (NO) Kontak
Pin 4	B / Röle (NC) Kontak
Pin 5	A / Röle (NO) Kontak
Pin 6	A / Röle (NC) Kontak
Pin 7	Loop Bobin
Pin 8	Loop Bobin
Pin 9	Bo
Pin 10	A / Röle (COM) Ortak
Pin 11	B / Röle (COM) Ortak